



NEOMITIS

Créateur d'innovations pour le confort thermique

Fixations
Brevetées

Hydro



*Pour le neuf et la rénovation, excellent rapport qualité prix,
4 fixations brevetées, robuste et simple à installer*



Danaïs *Hydro*

Gamme sèche-serviettes droits hydrauliques

DISPONIBLE EN VERSION MULTI-RACCORDS OU EN RACCORD CENTRAL

Financer mon projet d'éco-rénovation

■ Éligibilité aux certificats d'économies d'énergie


Particuliers, collectivités territoriales, ou encore bailleurs sociaux, vos projets de rénovation peuvent entrer dans le champ d'application des CEE, vous permettant ainsi de monter un dossier d'obtention ou de vous rapprocher d'un acteur qui pourra mutualiser les opérations et vous faire bénéficier le cas échéant d'une aide pour vos opérations.

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie : www.developpement-durable.gouv.fr/cee



■ Design, Confort & Ergonomie

- Design sobre, discret et universel facilitant l'intégration de Danaïs *Hydro* dans les salles de bains.
- Profil du corps de chauffe "échelle droite" de faible encombrement : l'épaisseur réduite de Danaïs *Hydro* facilite son intégration dans les espaces restreints.
- Une nouvelle version Slim en 400 de large a spécialement été conçue pour répondre aux contraintes d'agencement. De faible largeur, l'appareil s'intégrera aisément dans les salles de bains en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce.



Chaleur douce




Plusieurs modèles disponibles

■ Installation simple et rapide

- Accessoires d'aide à l'installation fournis (vis, chevilles, pattes de fixation, bouchon(s), purgeur et notice d'installation).
- Pattes de fixation réglables en profondeur facilitant la mise en place de Danaïs *Hydro*.
- Prêt à l'emploi, il vous suffit de raccorder simplement votre sèche-serviettes à votre chauffage central.
- Danaïs *Hydro* a spécialement été conçu pour s'adapter aux exigences des installations de chauffage central, et ce, quel que soit le générateur de chaleur : pompe à chaleur, chaudière à condensation... et le type d'énergie : bois, gaz, solaire. Dans le neuf ou la rénovation, notre gamme vous apportera confort et satisfaction !
- **Danaïs *Hydro* raccord central** : Le raccord central permet de préparer l'installation du sèche-serviettes de manière anticipée, le choix des dimensions et de la puissance pouvant être opéré ultérieurement. L'entraxe de 50 mm permet une adaptation à la plupart des configurations d'installation.
- **En rénovation, limitez la tuyauterie grâce au raccordement hydraulique modulaire !**
Multi-raccords, Danaïs *Hydro* offre de nombreuses possibilités de connexions hydrauliques : en partie supérieure, inférieure ou en alternance. Ils s'adaptent aisément aux contraintes de chaque installation.



Danaïs *Hydro* : un bouchon + un purgeur fournis
Danaïs *Hydro* Raccord central : 3 bouchons + un purgeur fournis



Multi-systèmes



Multi-énergies



Danaïs *Hydro* en quelques lignes...

Design sobre et profil droit, Danaïs *Hydro* s'intègre à la perfection dans les salles de bains de petites dimensions et facilite le passage des serviettes.

De faible largeur, une nouvelle version Slim de 400mm de large a spécialement été conçue pour répondre aux contraintes d'agencement.

Que vous disposiez d'un système de chauffage à énergie traditionnelle (gaz, fioul...) ou d'un système de chauffage à énergie renouvelable, Danaïs *Hydro* s'adaptera aisément à votre installation.

Installation simple et rapide : raccordement hydraulique en partie supérieure, inférieure ou en alternance, bitubes ou monotube.


Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce, la sensation de confort est optimale.

Danaïs *Hydro* est livré avec un bouchon (3 bouchons pour Danaïs *Hydro* Raccord central), un purgeur et quatre pattes de fixation murale transparentes brevetées.

La chaleur douce

GARANTIE
5 ans



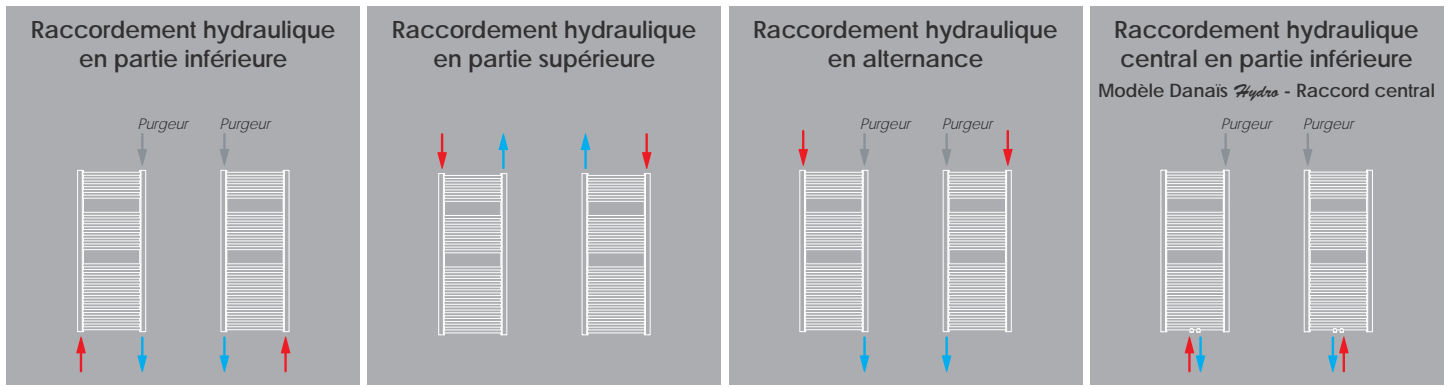

- Raccordement bitubes (standard) ou monotube (avec garniture monotube et canne d'injection, non fournies).
- Robuste et facile d'entretien, Danais *Hydro* se nettoie avec un chiffon humide.



Réversible



Raccordement modulaire

L'innovation dans la salle de bains

Pattes de fixation brevetées :


■ faciles à installer, sécurisées et esthétiques !

Cette solution innovante a fait l'objet d'un dépôt de brevet à l'international et a été conçue pour pallier aux contraintes techniques et esthétiques des pattes de fixation actuelles.

L'objectif Néomitis : Réduire significativement le temps de pose des sèche-serviettes au mur en renforçant la sécurité.

➤ Rapidité et simplicité d'installation

- Gain de temps à la pose : 4 vis en tout, une seule vis par patte de fixation.
- Montage simple sans outil additionnel.
- Réglage intuitif des pattes en profondeur : 3 positions verrouillables, pour s'adapter aux irrégularités des surfaces.
- Contrôle du montage correct par visualisation directe.

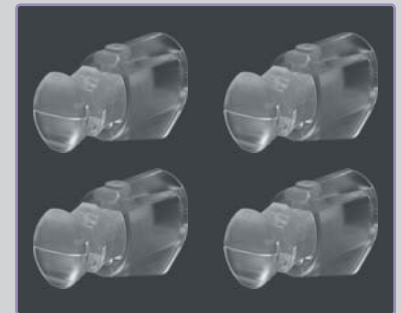

➤ Double sécurité

Verrouillage de la profondeur par goupille autobloquante et verrouillage définitif de l'installation par clipsage.

➤ Design innovant

La transparence et les lignes épurées des pattes les rendent quasiment invisibles et mettent en valeur le sèche-serviettes.

➤ Performance mécanique

La forme du socle mural augmente l'adhésion des pattes au mur. Amortisseurs compensateurs intégrés : de petits tampons en silicone compensent automatiquement les écarts entre les tubes pour un ajustement parfait. Les supports mobiles et les tampons assurent un maintien du sèche-serviettes en équilibre stable durant le verrouillage de l'installation.

➤ Performance physique

Haute résistance à la température, à la déformation et à l'arrachement.



Rapidité et simplicité d'installation



Verrouillage de la profondeur




Verrouillage de l'installation



Voir la vidéo



Performance mécanique



Performance physique



Résistance hautes températures

Innovation Brevetée

Performance & Fiabilité

- Les constituants de Danais *Hydro* répondent à des critères de qualité exigeants, pour vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.
- La mise en place d'une technique de production moderne et l'utilisation d'un acier de qualité garantissent le respect des tolérances les plus strictes pour vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.
- Chaque sèche-serviettes a fait l'objet de contrôles continus à l'instar de l'ensemble des processus de production et des puissances calorifiques normalisées indiquées. Précision de soudage, contrôle de l'étanchéité, revêtement haut de gamme et finition soignée, sont autant de caractéristiques garantissant qualité et sécurité.
- Corps de chauffe en acier recouvert d'une couche de revêtement en poudre époxy blanche.
- Circulation d'eau chaude :
 - Diffusion de chaleur lente et homogène permettant de minimiser les pertes calorifiques.
 - Répartition uniforme de la chaleur par rayonnement sans déplacement d'air.
- Haute résistance aux fortes pressions de service, preuve de leur robustesse.
- Conditionnement et emballage optimisés :
 - Les sèche-serviettes Danais *Hydro* sont recouverts d'un film plastique anti-rayure, anti-poussière transparent et solide.
 - Chaque extrémité des collecteurs est protégée par un capuchon plastique permettant d'assurer une protection optimale de ces zones sensibles lors du transport.
 - Les cartons d'emballage sont renforcés, sécurité de stockage et transport amélioré.



Résistance à l'humidité



Pression de service



Sécurité & Normes

- Sécurité fixation : quatre points d'ancrage réglables en profondeur maintiennent solidement l'appareil au mur.
- Fabrication automatisée.
- L'émission thermique des corps de chauffe Danais *Hydro* est conforme à la norme EN442 ($\Delta t = 50K$) qui répond aux exigences de la standardisation des puissances thermiques dans les états de l'Union Européenne.




Gammes & Dimensions

Modèle Danais *Hydro*

Références	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs du produit* (mm)	Répartition des tubes	Entraxe collecteurs (mm)	Puissances 75/65/20 $\Delta t = 50K(W)$	Puissances 55/45/20 $\Delta t = 30K(W)$	Puissances 90/70/20 $\Delta t = 60K(W)$
TECA0840A12	818	400	30	12 / 5	350	356	188	447
TECA0845A12	818	450	30	12 / 5	400	376	199	472
TECA1240A12	1196	400	30	12 / 7 / 5	350	488	256	614
TECA1250A12	1196	500	30	12 / 7 / 5	450	584	305	737
TECA1550A12	1490	500	30	12 / 12 / 7	450	746	388	942
TECA1560A12	1490	600	30	12 / 12 / 7	550	871	453	1101
TECA1860A12	1784	600	30	12 / 12 / 7 / 5	550	1019	528	1289


* Pour obtenir la profondeur de Danais *Hydro* posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.



Modèle Danais *Hydro* - Raccord central

Références	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs du produit* (mm)	Répartition des tubes	Entraxe collecteurs (mm)	Puissances 75/65/20 $\Delta t = 50K(W)$	Puissances 55/45/20 $\Delta t = 30K(W)$	Puissances 90/70/20 $\Delta t = 60K(W)$
TECA0845AC12	818	450	30	12 / 5	400	376	199	472
TECA1250AC12	1196	500	30	12 / 7 / 5	450	584	305	737
TECA1550AC12	1490	500	30	12 / 12 / 7	450	746	388	942
TECA1560AC12	1490	600	30	12 / 12 / 7	550	871	453	1101
TECA1860AC12	1784	600	30	12 / 12 / 7 / 5	550	1019	528	1289

* Pour obtenir la profondeur de Danais *Hydro* Raccord central posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.



■ L'option Kits Mixtes

Une fois le Kit Mixte monté votre sèche-serviettes est un appareil disposant de deux énergies :

- L'eau chaude, énergie principale, est fournie par votre chaudière. Pendant la saison froide, la chaudière alimente vos radiateurs et votre sèche-serviettes en eau chaude.
- L'énergie électrique, seconde énergie, alimente une résistance chauffante à l'intérieur de votre sèche-serviettes. Cette énergie est utilisée pendant les périodes où la chaudière est à l'arrêt.
- Circulation du fluide optimisée grâce aux résistances électriques spéciales Kits Mixtes à diamètre réduit.

Exemple : En demi-saison, votre chauffage central est à l'arrêt, vous souhaitez chauffer votre salle de bains et sécher vos serviettes. Le Kit Mixte assurera électriquement cette fonction.



Boîtier de régulation à commandes digitales
2 versions disponibles : boîtier blanc ou gris argenté

■ Caractéristiques techniques

- Tubes de diamètre 22 mm.
- Collecteurs en forme de D, dimensions : 40 x 30 mm.
- Danais *Hydro* : 4 raccords G 1/2".
- Danais *Hydro* - Raccord central : 6 raccords G 1/2".
- 4 pattes de fixation brevetées.
- Danais *Hydro* : 1 bouchon + 1 purgeur nickelés.
- Danais *Hydro* Raccord central : 3 bouchons + 1 purgeur nickelés.
- Température de fonctionnement max. : 95°C.

- Pression d'épreuve : 13 bars.
- Pression de service : 10 bars max.
- Normes :



Émissions thermiques	RoHS
EN442-1	EN50581
EN442-3	



NEOMITIS c'est aussi ...

www.neomitis.com

NEOMITIS, fabricant français, vous propose une gamme complète d'émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydro-électriques dédiée au confort thermique dans l'habitat : panneaux rayonnants, radiateurs à fluide caloporteur et à cœur de chauffe stéatite, sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur, à commandes analogiques ou digitales rétro-éclairées, panneaux acier et sèche-serviettes hydrauliques, sèche-serviettes soufflants mixtes, ballons d'eau chaude thermodynamiques, gestion et programmation du chauffage.



Dolmys + EcoSens
GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES GALBÉS À FLUIDE CALOPORTEUR, ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE AU PACK + ET À LA TECHNOLOGIE ECOSENS, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ



Anthémys Silver
GAMME SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR À COMMANDE INFRAROUGE, PEINTURE EFFET CHROMÉ, ÉCHELLE GALBÉE



Lothys Hydro
GAMME PANNEAUX ACIER HYDRAULIQUES DÉCO HABILLÉS, MULTIRACCORDS, AVEC TUYAU DE VANNE INTÉGRÉ



Lamélys Soufflant Mixte Automatique
GAMME SÈCHE-SERVIENTTES HYDRO-ÉLECTRIQUES AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE À COMMANDE INFRAROUGE



NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.R.L.




Service commercial et administratif :
Z.I. Montplaisir - 258 rue du Champ de Courses
38 780 Pont-Evêque - France

Production et siège social :
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières
49 420 Pouancé - France

Tél : +33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 - E-mail : contact@neomitis.com

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Neomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Marques commerciales déposées - Tous droits réservés
Crédits photos : © Fotolla

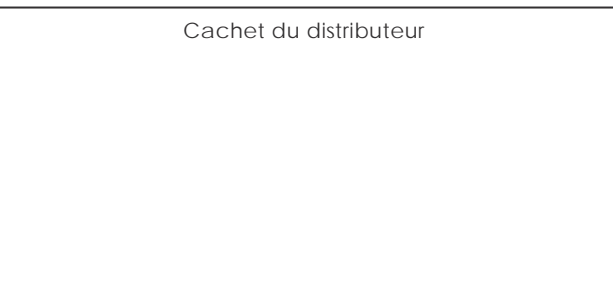

Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.



TECA NEO FR LH V11 07 05 2015