



NEOMITIS

Cultivez la différence...

FICHE TECHNIQUE

Créateur d'innovations pour le confort thermique



Tête thermostatique

GAMME ACCESSOIRES HYDRAULIQUES HAUTE PERFORMANCE, BASSE TEMPÉRATURE

Descriptif & Fonction

La tête thermostatique est un régulateur proportionnel fonctionnant sans énergie auxiliaire. La température d'ambiance est réglée par la modification du débit d'eau chaude. Elle répond aux exigences de la loi sur les économies d'énergie et permettent le dimensionnement des corps de robinet thermostatique avec une plage de réglage proportionnelle de 1 à 2 K (valeurs kv voir caractéristique hydraulique des corps de robinet thermostatique).


Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles

- Plage de réglage: 7-28 °C (avec possibilité de mettre à l'arrêt total avec la position 0)
- Position 3: environ 20 °C
- Matériel du corps de robinet: bronze/laiton
- Hystérésis: 0,2 K
- Influence température d'eau : 0,37K/30K
- Influence pression différentielle: 0,1K-0,7K/0,5 bar
- Temps de réponse: 22 min.
- Résistance à la chaleur: 0 °C – 50 °C
- Température d'eau max.: 120 °C
- Filetage : M30 x 1.5

Certification

La tête thermostatique bénéficie du marquage Keymark. Gage de qualité et de performance, ce marquage certifie la conformité aux normes et exigences européennes applicables pour les robinets et corps de robinet thermostatiques (EN 215). De plus elle répond aux exigences de la loi sur les économies d'énergie «dispositifs pour le réglage thermostatique par pièce» (EnEV §12).

La tête thermostatique est éligible aux certificats d'économies d'énergie: fiche standardisée BARTH-117, renseignez-vous auprès du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

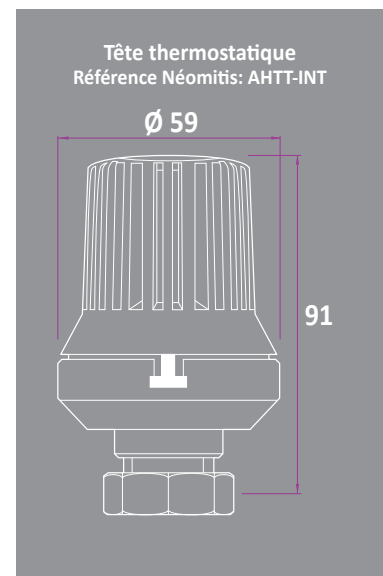

Les dimensions sont exprimées en mm



NEOMITIS

NEOMITIS est une marque déposée de CO-INTECH S.A.S.

Service commercial et administratif :
Z.I. Montplaisir - 258 rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque - France

Tél : +33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 E-mail : contact@neomitis.com

Production et siège social :
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières
49420 Pouancé - France

www.neomitis.com

UNI-XH NEO FR LH V04 04 05 2016

S.A.S. au capital de 500 000 € - APE : 2751Z - SIRET 42243514900048 RCS ANGERS - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR71 422435149
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - tous droits réservés.